

**Anschlusskabel (abgeschirmt)**  
(für Löschgeneratoren der Typen: Dynameco ...-E02)  
**Typ: Dynameco AKS ...**

**Technische Daten**

**Typ: Dynameco AKS 25** Länge: 2,5 m  
Tkz: 80307

**Typ: Dynameco AKS 50** Länge: 5 m  
Tkz: 50244

**Typ: Dynameco AKS 100** Länge: 10 m  
Tkz: 50243


**Typ: Dynameco AKS 150** Länge: 15 m  
Tkz: 80473

**Typ: Dynameco AKS 200** Länge: 20 m  
Tkz: 80483

Umgebungstemperatur: -40°C bis +150°C

Kabel: AWG 20 (2 x 0,62 mm<sup>2</sup>), geschirmt, weiß ummantelt

Anschluss: 2 polige Steckbuchse, Typ: T&B L 3-02C

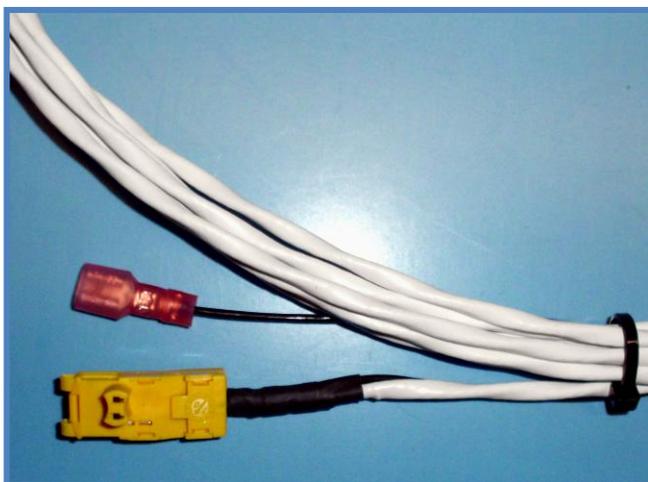

All rights strictly reserved except when stipulated otherwise expressly by contract. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the proprietors.

Alle Rechte, soweit nicht vertraglich anders vereinbart, sind ausdrücklich vorbehalten. Vervielfältigung oder Mitteilung an Dritte, gleichgültig in welcher Form, ist ohne schriftliche Genehmigung des Eigentümers nicht gestattet.

Datum

28.11.2016

EGON HARIG GmbH  
Gewerbering 4 • D-22113 Oststeinbek  
Tel./Phone: +49 (0)40 713752-0  
Telefax: +49 (0)40 713752-24  
E-Mail: [egonharig@egonharig.de](mailto:egonharig@egonharig.de)  
[www.egonharig.de](http://www.egonharig.de) [www.flamtron.de](http://www.flamtron.de)

Datenblatt Nr.

4.09328

Version

4/W.HR

Seite 1 von 1